

フリーレイアウトパネル SPX シリーズ



Dsub や *HDMI*、光コネクタなど、
 さまざまなコネクタが取付可能な
 コネクタパネルです。




■ SPXパネル

型名	パネル サイズ	仕様	
		適合	最大取付数
1U-SPX-AS5	1U	SPXプレート	16穴サイズ分
		ITTキャンノン XLR-F77サイズ	16

- 貫通したコネクタ取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。
- 豊富な SPX プレートに加えて、XLR や BNC など F77 サイズのコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に対応します。
- SPX プレートは第一弾として、Dsub、リボンコネクタ、DVI、HDMI、ステレオミニ、SC コネクタをラインアップ。詳細は裏面をご覧ください。
- マウントアングルの取付位置を変えることで、25mm の落とし込みに対応します。オプション品 (M-MA1U02) を使用すると 50mm/75mm の落とし込みにも対応します。
- 当社製ブラックパネル BP-XF がご使用になれます。 (* BP-DXF は使用できません)
- 結束バー付きでケーブルの束線が可能です。

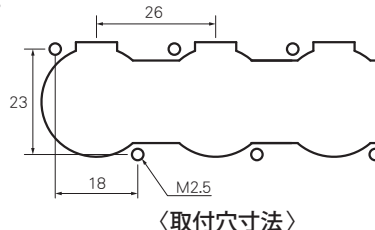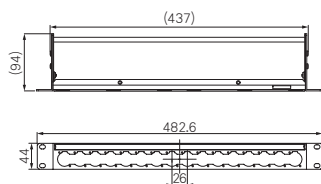

〈取付穴寸法〉

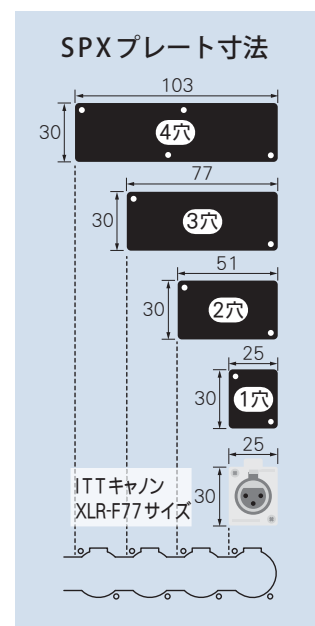


■ SPXプレート 付属品：プレート取付ねじ (M2.5×6) 黒×2(4穴サイズは黒×4)
[Dsub9]

<p>中継 メス-メス Dsub9ピンインチねじ</p> <p>SPX-D09JSSI 2穴</p>	<p>中継 メス-メス Dsub9ピンミリねじ</p> <p>SPX-D09JSSM 2穴</p>	<p>中継 オス-オス Dsub9ピンインチねじ</p> <p>SPX-D09JPPI 2穴</p>	<p>中継 オス-オス Dsub9ピンミリねじ</p> <p>SPX-D09JPPM 2穴</p>	<p>高密度Dsub15 中継 メス-メス 高密度Dsub15ピンインチねじ</p> <p>SPX-HD15JSSI 2穴</p> <p>VESA-DDC対応</p>
<p>標準 メス Dsub9ピンインチねじ</p> <p>SPX-D09SI 2穴</p>	<p>標準 メス Dsub9ピンミリねじ</p> <p>SPX-D09SM 2穴</p>	<p>標準 オス Dsub9ピンインチねじ</p> <p>SPX-D09PI 2穴</p>	<p>標準 オス Dsub9ピンミリねじ</p> <p>SPX-D09PM 2穴</p>	<p>[コネクタなし] Dsub9/高密度Dsub15用アダプタプレート (コネクタ後面取付タイプ)</p> <p>SPX-D09HD15-AP 2穴</p> <p>※1</p>
<p>標準 メス Dsub15ピンインチねじ</p> <p>SPX-D15SI 2穴</p>	<p>標準 メス Dsub15ピンミリねじ</p> <p>SPX-D15SM 2穴</p>	<p>標準 オス Dsub15ピンインチねじ</p> <p>SPX-D15PI 2穴</p>	<p>標準 オス Dsub15ピンミリねじ</p> <p>SPX-D15PM 2穴</p>	<p>[コネクタなし] Dsub15用アダプタプレート (コネクタ後面取付タイプ)</p> <p>SPX-D15-AP 2穴</p> <p>※1</p>
<p>標準 メス Dsub25ピンインチねじ</p> <p>SPX-D25SI 3穴</p>	<p>標準 メス Dsub25ピンミリねじ</p> <p>SPX-D25SM 3穴</p>	<p>標準 オス Dsub25ピンインチねじ</p> <p>SPX-D25PI 3穴</p>	<p>標準 オス Dsub25ピンミリねじ</p> <p>SPX-D25PM 3穴</p>	<p>[コネクタなし] Dsub25用アダプタプレート (コネクタ後面取付タイプ)</p> <p>SPX-D25-AP 3穴</p> <p>※1</p>
<p>標準 メス Dsub37ピンインチねじ</p> <p>SPX-D37SI 3穴</p>	<p>標準 メス Dsub37ピンミリねじ</p> <p>SPX-D37SM 3穴</p>	<p>標準 オス Dsub37ピンインチねじ</p> <p>SPX-D37PI 3穴</p>	<p>標準 オス Dsub37ピンミリねじ</p> <p>SPX-D37PM 3穴</p>	<p>[コネクタなし] Dsub37用アダプタプレート (コネクタ後面取付タイプ)</p> <p>SPX-D37-AP 3穴</p> <p>※1</p>
<p>標準 メス Dsub50ピンインチねじ</p> <p>SPX-D50SI 3穴</p>	<p>標準 メス Dsub50ピンミリねじ</p> <p>SPX-D50SM 3穴</p>	<p>標準 オス Dsub50ピンインチねじ</p> <p>SPX-D50PI 3穴</p>	<p>標準 オス Dsub50ピンミリねじ</p> <p>SPX-D50PM 3穴</p>	<p>[コネクタなし] Dsub50用アダプタプレート (コネクタ後面取付タイプ)</p> <p>SPX-D50-AP 3穴</p> <p>※1</p>
<p>[リボンコネクタ]</p> <p>標準 メス リボンコネクタ 14ピン</p> <p>SPX-A14 2穴</p>	<p>標準 メス リボンコネクタ 24ピン</p> <p>SPX-A24 3穴</p>	<p>標準 オス リボンコネクタ 36ピン</p> <p>SPX-A36 3穴</p>	<p>標準 オス リボンコネクタ 50ピン</p> <p>SPX-A50 4穴</p>	<p>[LAN] 中継 メス-メス RJ45 カテゴリ6</p> <p>SPX-CC688 1穴</p>
<p>[DVI] 中継 メス-メス DVI-29ピンインチねじ デュアルリンク対応</p> <p>SPX-DVIJ 2穴</p>	<p>[HDMI] 中継 メス-メス HDMI イーサネットチャンネル対応</p> <p>SPX-HDMEJ 2穴</p> <p>ケーブル結束用穴4コあり</p>	<p>[ステレオミニジャック] 標準 オス ステレオミニジャック</p> <p>SPX-MSJ 1穴</p>	<p>[SCコネクタ] 中継 メス-メス SCコネクタ</p> <p>SPX-OPSC 1穴</p>	<p>[LCコネクタ] 中継 メス-メス 2連 LCコネクタ</p> <p>SPX-OPDLC 1穴</p>

関連商品) EIA スペース

マウントアングルの高さを調整して段差を解消できます。

対応サイズ	1U	2U	3U
形状			
構成	左右2枚セット		
t=0.8mm(厚さ)	型名 SPA08-1U	型名 SPA08-2U	型名 SPA08-3U
t=2.3mm(厚さ)	型名 SPA23-1U	型名 SPA23-2U	型名 SPA23-3U

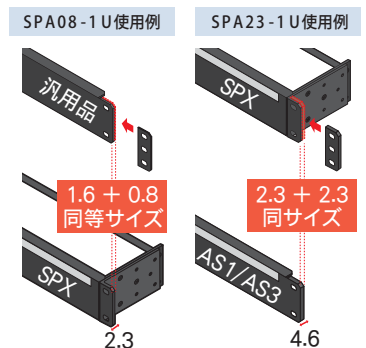

※1 Dsub用かん合ねじは付属しておりません。

安全に関するご注意

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所で使用しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

製品に関するお問合せは

- 横浜 TEL. 045-470-5565 (代)
- 名古屋 TEL. 0561-75-3033
- 大阪 TEL. 06-6348-1023
- 福岡 TEL. 092-713-5781

カナル電気株式会社
 ©新横浜本社 TEL.045-470-5503 (代)
 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区
 新横浜 2-4-1 新横浜WNビル 4F

カナル製品に関する情報は
<http://www.canare.co.jp>

- 写真の製品色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。