
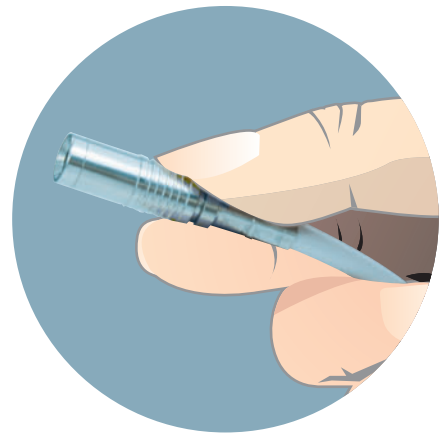


DIN 1.0/2.3 コネクタ **NEW**
DIN 1.0/2.3 Connector

プッシュプル方式で扱いやすい 75Ω小型同軸コネクタ

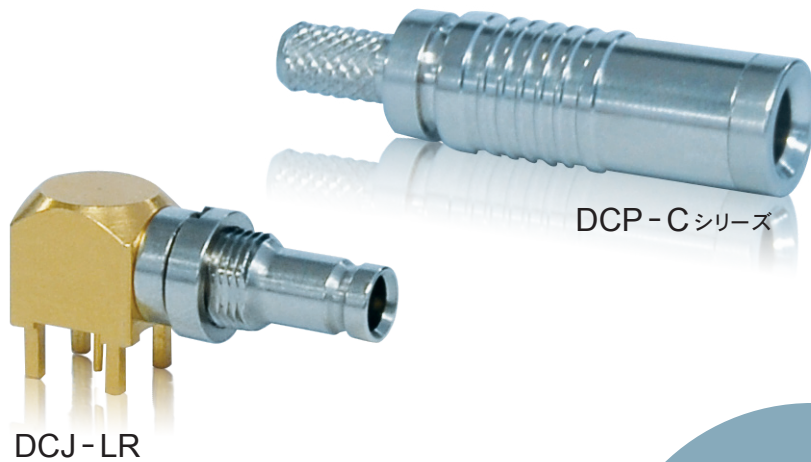

75Ω DIN 1.0/2.3 プラグ
DCP-C シリーズ
75Ω DIN 1.0/2.3 リセプタクル
DCJ-LR

3G-SDI対応

RoHS

<DIN 1.0/2.3 コネクタ>

海外製の大規模ルータなどに使用される小型同軸コネクタです。
3G-SDIに対応しています。


■ 75Ω DIN1.0/2.3プラグ (圧着式)

型名	適合ケーブル	圧着ダイス	標準価格(税抜)	
			20個	100個
DCP-C25HD	L-2.5CHD	TCD-D253F	¥8,820	¥44,100
DCP-C3F	L-3CFB, LS-3CFB		(¥8,400)	(¥42,000)

- ・独自のボールロック構造により、かつてないスムーズな着脱感を実現しました。ロックの瞬間にはパチンとした手応えがあり、かん合確認が確実にできます。(特許出願中)
- ・持ちやすく着脱が容易なロングスリーブ形状です。
- ・ケーブルへの取付は、確実な加工が手早くできる圧着式です。ケーブルストリッパも使用できます。
- ・当社製BNCと圧着工具本体が共用でき、経済的です。
- ・VSWRは2GHzまで1.1以下、3GHzまで1.2以下です。
- ・コネクタが密集した場所でのご使用には、別売りの着脱工具(型名:BET-DIN)が便利です。




<ボールロック構造>




DCP-C25HD



DCP-C25HD

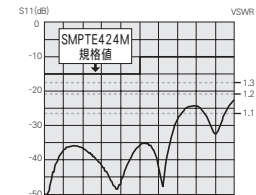

DCP-C25HDのリターンロス

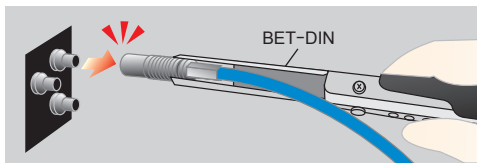


接続ケーブルも承ります。
詳しくは営業担当者に
ご相談ください。

■ 75Ω DIN1.0/2.3リセプタクル (基板取付タイプ)

型名	仕様	標準価格(税抜)	
		20個	100個
DCJ-LR	ライトアングル	¥9,240	¥46,200
		(¥8,800)	(¥44,000)


- ・横幅7mmのコンパクトサイズで、高密度実装が可能です。
- ・VSWRは3GHzまで1.2以下です。
- ・パネルへのナット取り付けには、別売りのナットドライバビット(型名:NDT-DIN)が必要です。



右:DCJ-LR
左:BNCリセプタクル
(当社製 BCJ-BPLH)




DCJ-LR

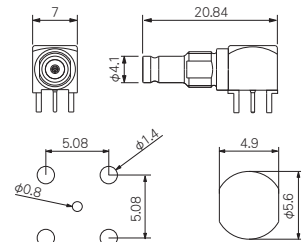

<プリント基板加工図> <取付穴寸法>

DCJ-LR

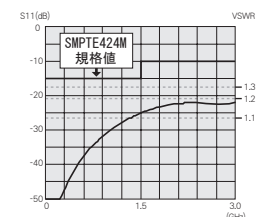

DCJ-LRのリターンロス



NDT-DINは市販のトルクドライバ等に取り付けてご使用ください。

■ 関連商品

型名	仕様	標準価格(税抜)
TCD-D253F	圧着ダイス	¥26,040 (¥24,800)
TC-1	圧着工具本体	¥8,820 (¥8,400)
TS100	ケーブルストリッパ	¥7,980 (¥7,600)
BET-DIN	プラグ着脱工具	¥3,150 (¥3,000)
NDT-DIN	ナットドライバビット、六角軸 6.35mm	¥1,050 (¥1,000)



BET-DIN

NDT-DIN

⚠ 安全に関するご注意

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所で使用しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。

製品に関するお問合せは

- 横浜 TEL. 045-470-5565 (代)
- 名古屋 TEL. 0561-75-3033
- 大阪 TEL. 06-6348-1023
- 福岡 TEL. 092-713-5781

カナレ電気株式会社

©新横浜本社 TEL.045-470-5503 (代)
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜
2-4-1 新横浜WNビル4F

カナレ製品に関する情報は
<http://www.canare.co.jp>

- 写真の製品色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。