

[関連製品] ★は受注生産品

キーストーンアタッチメントに使用できる接続ケーブルを数多く取り揃えております。詳しくは営業担当までお問い合わせください。


LAN ケーブル

■カテゴリ 6A


形 状	型 名	長さ (m)
RJ45-RJ45 シールド付き	★ NC6AFSD-01	1
	★ NC6AFSD-015	1.5
	★ NC6AFSD-02	2
	★ NC6AFSD-03	3
	★ NC6AFSD-05	5
	★ NC6AFSD-07	7
	★ NC6AFSD-10	10
	★ NC6AFSD-15	15
	★ NC6AFSD-20	20
	★ NC6AFSD-25	25
T568B (ストレート)	★ NC6AFSD-30	30
	★ NC6AFSD-35	35
	★ NC6AFSD-40	40
	★ NC6AFSD-45	45
	★ NC6AFSD-50	50
	★ NC6AFSD-70	70
ライトブルー		

※ RJ6A-4P-F-SD は単品販売しておりません。

■カテゴリ 6

形 状	型 名	長さ (m)	
RJ45-RJ45 シールド付き	NC6F-01	1	
	★ NC6F-015	1.5	
	NC6F-02	2	
	NC6F-03	3	
	NC6F-05	5	
	★ NC6F-07	7	
	NC6F-10	10	
	★ NC6F-15	15	
	NC6F-20	20	
	★ NC6F-25	25	
 T568B (ストレート)	NC6F-30	30	
	★ NC6F-35	35	
	★ NC6F-40	40	
	★ NC6F-45	45	
	NC6F-50	50	
	★ NC6F-70	70	
	黒 ライトブルー	NC6F-100	100
	RJ45-RJ45	NC6-003A	0.3
		NC6-005A	0.5
		NC6-01A	1
NC6-015A		1.5	
NC6-02A		2	
NC6-03A		3	
NC6-05A		5	
NC6-07A		7	
NC6-10A		10	
NC6-15A		15	
 T568B (ストレート)	NC6-20A	20	
	NC6-25A	25	
	NC6-30A	30	
	★ NC6-35A	35	
	★ NC6-40A	40	
	★ NC6-45A	45	
	黒 ライトブルー 赤 青 灰	NC6-50A	50

[キーストーンパッチ盤]

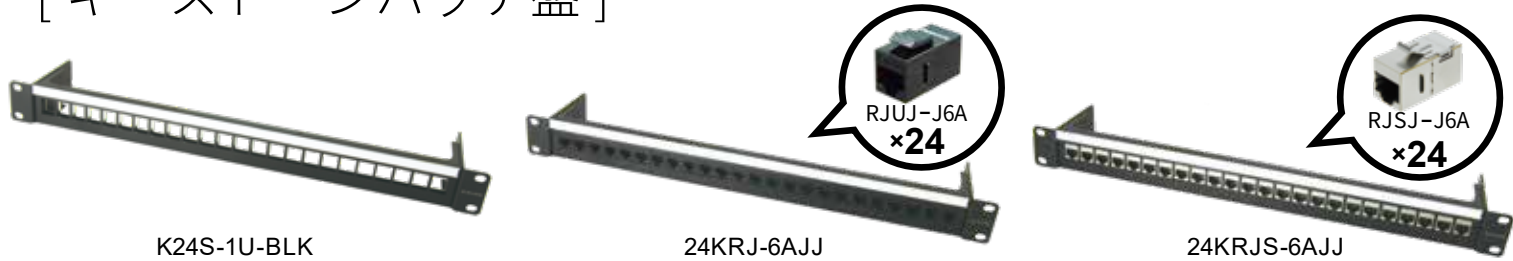

製品名	24ch キーストーン型 パッチパネル単体
型 名	K24S-1U-BLK
仕 様	非シールド・シールド共通パネル パネル色：黒


製品名	24ch キーストーン型パッチ盤
型 名	24KRJ-6AJJ
仕 様	RJ45 中継アダプタ Cat6A 非シールドタイプ パネル色：黒

製品名	24ch キーストーン型パッチ盤
型 名	24KRJS-6AJJ (受注生産品)
仕 様	RJ45 中継アダプタ Cat6A シールドタイプ パネル色：黒

7つのポイント

- 正面からキーストーンアタッチメント
取外可能でありながらスマートな外観
- 24chでもしっかり書き込める
広い表示面積の銘板セット
- 当社従来品には
なかったラック
マウント後にも
簡単に取り付け
可能な整線バー
- ビデオパッチ盤と並べて使用
しても違和感のない意匠性
- 0mm～75mmの
落とし込み対応
- お客様のこだわりにも対応で
きるカスタムエリア
- 中継車を想定した振動に
対応する堅牢性

- 放送局設備などの固定用はもちろん、中継車での振動を想定した堅牢性の高いパッチ盤です。
- マウントアングルの取付穴位置を変えることで 25 mm落とし込みできます。
別売のマウントアングル M-MA1U02A(2) をご購入いただくことで、50 mm・75 mmまでの落とし込みが可能です。
- パッチ盤の銘板部分は、表示面積が広く、視認性を向上させました。
- キーストーンパッチ盤とビデオパッチ盤が並んでも違和感のないデザインにしました。
- アースマークはパッチパネル両端にあり、左右どちらでもアース線を取付られます。




■関連製品 アース線



製品名	アース線 (3.2m 仕様)
型 名	SG032-T30
仕 様	片端加工のみ M3 丸形圧着端子は加工、M6 丸形圧着端子は付属

製品名	アース線 (0.2m 仕様)
型 名	SG002-T36
仕 様	両端加工、M3 丸形圧着端子とM6 丸形圧着端子

■関連製品 整線バー



製品名	整線バー
型 名	M-KB01
製品名	整線バー、黒、SPCC製、番号シール 付属

■キーストーン形状とは

キーストーン形状とは IEC60603-7で定められたパネル側の取付枠の寸法とコネクタ側の形状(寸法)です。この規格に準じている製品は、世界各国で使用されており、汎用性が高いEIAパネルを制作することが可能です。

■RJ45とは

通信用コネクタ規格。LANケーブル使用コネクタを称してRJ型といいます。コンタクト数(接続数)が8個の8ピンタイプはRJ45型です。

■Cat6Aとは

通信の電気特性グレードを定めた規格の一つで、500MHzまでの帯域を用いて通信するケーブルの仕様を定めたものです。1秒間にCAT5eの10倍のデータを送ることができます。

[キーストーンアタッチメント]

	形状	製品名	型名	適合接続ケーブル	適合製品	適合規格
1		RJ45Cat6A モジュラ中継アダプタ	RJUJ-J6A	NC6AFSD-*** NC6F-*** NC6-***A NC5E-***A	RJコネクタ 準拠品	IEC 60603-7 ANSI/TIA-568-C.2
2		RJ45Cat6A モジュラ中継アダプタ (シールド付き)	RJSJ-J6A			
3		DLC アダプタモジュール (SM)	FKDLJ-JS	FS2C***A-SS/LS FS2C***A-LS	LCコネクタ 準拠品	JIS C 5964-20 IEC 61754-20 IEC 60603-7
4		DLC アダプタモジュール (シャッター付き)	FKDLJ-JS-S (受注生産品)	2FSZ2S***A-DLS 4FS***T-LS		
5		DLC アダプタモジュール (MM)	FKDLJ-JM	FM32C***-SS/LS FM32C***-LS		
6		DLC アダプタモジュール (シャッター付き)	FKDLJ-JM-S (受注生産品)	2FM3Z2S***-DLS 4FO-M3-***-LS		
7		SC アダプタモジュール (SM)	FKSJ-JS	FS3C***A-S FS2C***A-SS FS2C***A-SS/LS **FS***S	SCコネクタ 準拠品	JIS C 5964-4 IEC 61754-4 IEC 60603-7
8		SC アダプタモジュール (シャッター付き)	FKSJ-JS-S (受注生産品)	4FS***T-SS		
9		SC アダプタモジュール (MM)	FKSJ-JM	FM33C***-S FM32C***-SS		
10		SC アダプタモジュール (シャッター付き)	FKSJ-JM-S (受注生産品)	FM32C***-SS/LS 4FO-M3-***-SS		
11		MPOアダプタモジュール (MM)	FKMPJ-JM (受注生産品)	—	MPOコネクタ 準拠品	JIS C 5964-7 IEC 61754-7 IEC 60603-7
12		ブランクパネル (1 パック 10 個入り)	BP-K(10)	—	—	IEC 60603-7

■関連製品

形状	製品名	型名	適合キーストーンアタッチメント	仕様	適合規格
	DLCループバック	(SM)	FKDLP-SUL (受注生産品)	FKDLJ-JS FKDLJ-JS-S かん合	DLCコネクタ 準拠品 JIS C 5964-20 IEC 61754-20

■LCコネクタとは

LC光ファイバを接続するための小型フォームファクタ(SFF)コネクタです。LCコネクタは、電気通信環境で使用するために開発されました。従来のSCコネクタの半分と小型で、他のポートを干渉しにくいので高密度実装が可能です。

■SCコネクタとは

SCコネクタは現在最も一般的LANの世界標準光ファイバコネクタです。通信用として普及し、接続方法にはプッシュプル方式を採用、着脱が非常に簡単です。SCコネクタは、LAN、CATV、公衆通信回線などに使用されています。

■MPOコネクタとは

MPOコネクタは光ファイバ同士をつなぐ部分が一括化できる形状で、複数の光ファイバを一括接続できる光コネクタです。複数の光ファイバ同士が絡まるなどの問題を一括にすることで解決しました。

■DLCコネクタとは

デュプレックスLCコネクタ(Duplex LC)の略で、2連のLCコネクタです。