

■収納フレーム 新製品

3U-CPUF07-01

●各モジュールを7台実装可能なユニットフレーム本体です。

仕様	
外形寸法	(W)482.6mm × (H)132mm × (D)250mm ~ 310mm
質量	約3.19kg
仕上げ	艶消し黒



■モジュールblankパネル 新製品

CPU-3UBP-01

●モジュールを実装しない場合のblankパネルです。

仕様	
外形寸法	(W)60.8mm × (H)132mm × (D)1.2mm
質量	約72g
仕上げ	艶消し黒



■MFP取付枠パネル 新製品

CPU-3U1M-01

●収納フレームにMFPシリーズを取り付けるためのパネルです。

仕様	
外形寸法	(W)60.8mm × (H)132mm × (D)7.7mm
質量	約76g
仕上げ	艶消し黒




■MFP取付枠パネル 新製品

CPU-3U2M-01

●収納フレームにMFPシリーズを取り付けるためのパネルです。

仕様	
外形寸法	(W)121.8mm × (H)132mm × (D)7.7mm
質量	約146g
仕上げ	艶消し黒

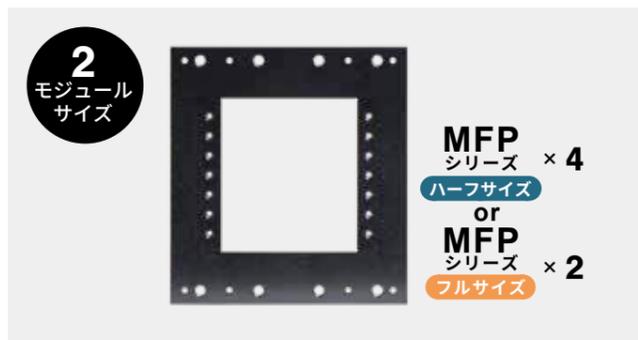


弊社TPシリーズは使用できませんのでご注意ください。

設備規模や用途に応じてモジュールが選べる
音声パッチユニット




音声パッチユニット
CPUシリーズ

設計・回線変更
柔軟に対応

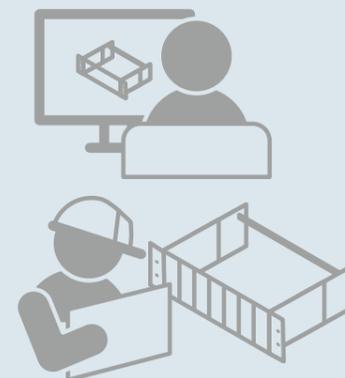


システム設計や周辺機器の変更や増設に伴う回線変更にも柔軟に対応可能。時短や省力化をご提案します。

5種類の
モジュール構成

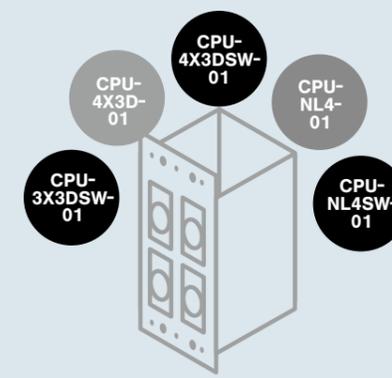

必要なモジュールを必要な回線数実装でき、モジュールはコネクタ式で脱着が簡単です。

3Uタイプ
7モジュール
レイアウトフリー

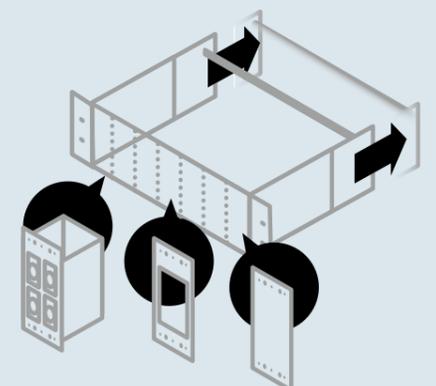

EIAマウント型取付、収納の奥行、モジュール種類・ケーブルの種類で奥行が自由に変更できます。


■音声パッチユニット(CPUシリーズ)

- ユニットフレーム本体に各モジュールを7台実装でき、最大14ch回線まで対応可能です。
- モジュール方式のため、システム設計が容易で、周辺機器の変更や増設に伴う回線変更も臨機応変に対応可能です。
- 内部が結線済のため、現場作業を大幅に削減することができます。
- モジュールにはコネクタで接続するため、半田付けの技術がなくても作業が可能です。
- ユニットフレームは配線量や現場状況に応じて奥行きがスライドできます。
- 前面のパネル面をフラット面合わせもしくは20mm落とし込むことができる構造です。



<背面>

1
モジュール
サイズ

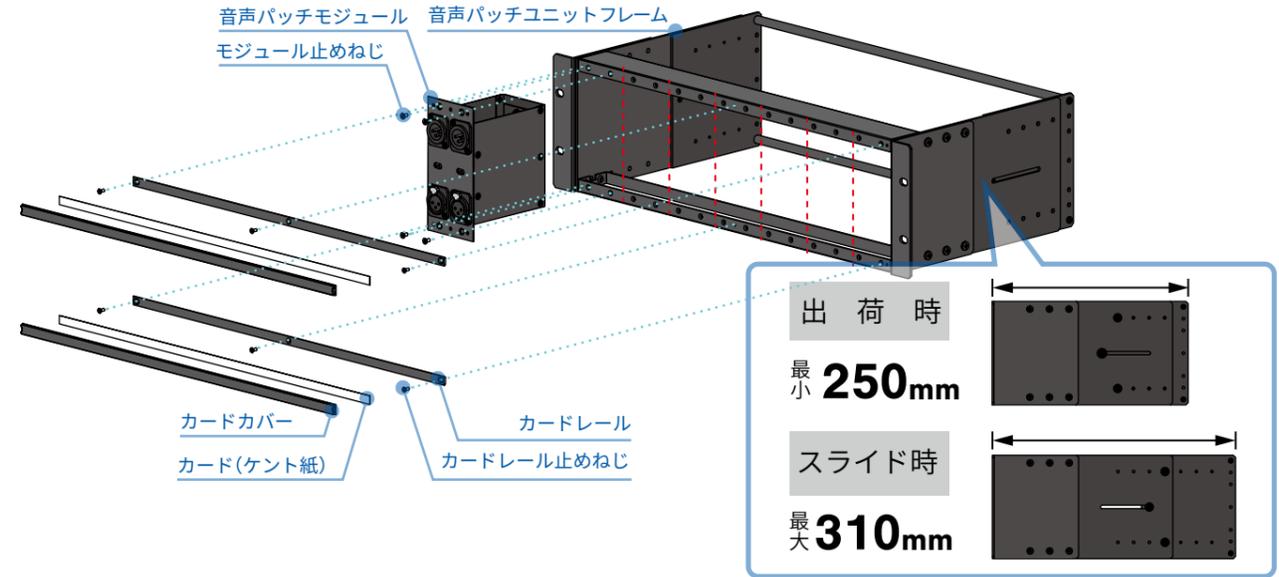

禁止 音声システム稼働中にスイッチのON/OFF、パッチコードの挿抜はしないでください。システム機器の破損や破壊が発生する恐れがあります。

■音声パッチモジュールシリーズ

新製品

モジュール品名	2CH・XLR 3ピンタイプ			2CH・XLR 4ピンタイプ			2CH・NL(スピコン)タイプ									
	スイッチ付音声モジュール			SPモジュール	スイッチ付きSPモジュール		SPモジュール	スイッチ付きSPモジュール								
型名	CPU-3X3DSW-01			CPU-4X3D-01	CPU-4X3DSW-01		CPU-NL4-01	CPU-NL4SW-01								
形状																
仕様・機能																
	上段と下段はスイッチで接続されます。 ※上下の回線を切りたい場合は必ずスイッチOFFしてください。			上段と下段は個別に、前面コネクタと背面コネクタとつながっています。上段と下段はパッチコード(別途)で接続します。			上段と下段はスイッチで接続されます。 ※上下の回線を切りたい場合は必ずスイッチOFFしてください。			上段と下段は個別に、前面コネクタと背面コネクタとつながっています。上段と下段はパッチコード(別途)で接続します。			上段と下段はスイッチで接続されます。 ※上下の回線を切りたい場合は必ずスイッチOFFしてください。			
フロントコネクタ	in	NC3FD-LX-B × 2			NC4MD-LX-B × 2			NC4MD-LX-B × 2			NL4MP × 2			NL4MP × 2		
	Out	NC3MD-LX-B × 2			NC4FD-LX-B × 2			NC4FD-LX-B × 2			NL4MP × 2			NL4MP × 2		
スイッチ	M-2032G × 2			-			S-21A × 2			-			S-21A × 2			
リアコネクタ	in	XW4B-03B1-V1 × 2 (適応プラグ付属)			NC4MD-LX-B × 2			NC4MD-LX-B × 2			NL4MP × 2			NL4MP × 2		
	Out	XW4A-03B1-V1 × 2 (適応プラグ付属)			NC4FD-LX-B × 2			NC4FD-LX-B × 2			NL4MP × 2			NL4MP × 2		
コネクタピン番号	ブロックコネクタ(3P) 1:HOT / 2:COLD / 3:SHIELD			NC4シリーズ 1:SP+ / 2:SP- / 3:NC / 4:NC			NC4シリーズ 1:SP+ / 2:SP- / 3:NC / 4:NC			NL4シリーズ 1+:SP+ / 1-:SP- / 2+:NC / 2-:NC			NL4シリーズ 1+:SP+ / 1-:SP- / 2+:NC / 2-:NC			
モジュール内配線材	L-2B2AT 黒			AWG18 (UL1007)			AWG18 (UL1007)			AWG16 (UL1007)			AWG16 (UL1007)			
質量	約504g			約558g			約619g			約433g			約502g			
外形寸法・仕上げ	W:60.8mm × H:132mm × D:100mm・艶消し黒															