

# QBH型リセプタクル

CANARE  
FIBERS

- 高い気密性で加工時の粉塵の侵入を防止
- 高い嵌合性でスムーズな脱着が可能
- 2段階ロック機構により確実な接続
- 温度スイッチを内蔵することにより、安全性を確保
- 徹底した製造管理で高品質を保証
- 自社による独自設計のため、カスタマイズが可能
- 国内アSEMBリで、安定納期を実現

カスタム対応可能なマウント

しっかり指にかかり、  
扱いやすいデザイン

“カチッ”と音と感触で  
ロック状態を確認

2段階機構で安全にロック

高い嵌合性と、  
スムーズな脱着

サーモスタット内蔵

高い加工精度で  
摺動粉を抑制

高い気密性で加工時の  
粉塵をシャットアウト

電気接点



QBHR-8C-A




QBHR-8S-C



QBHR-8L

# QBHRシリーズ (全13タイプ)

豊富なマウントライナップで様々なアプリケーションに対応可能

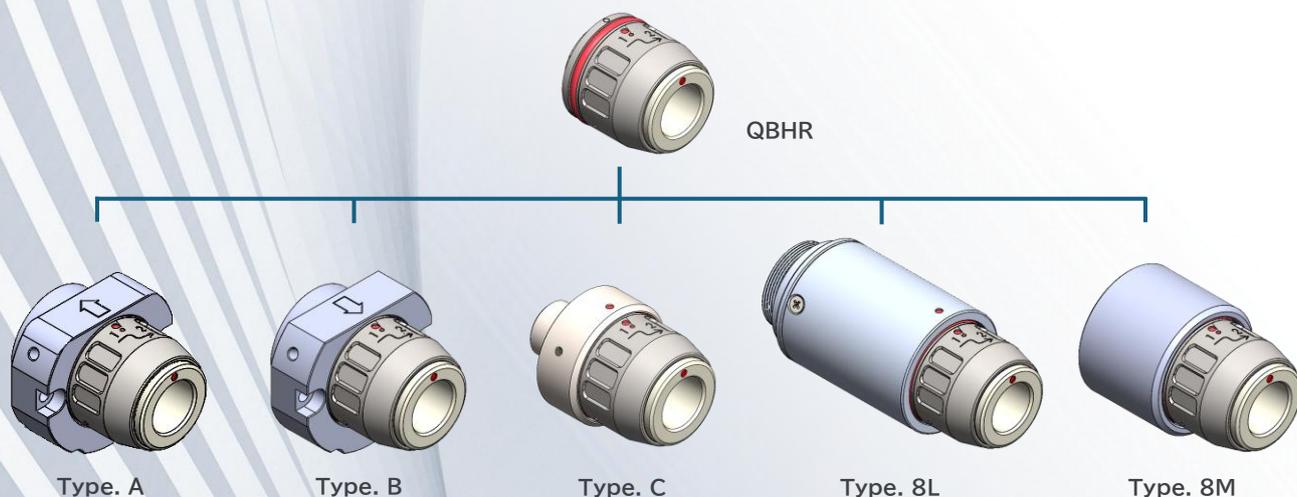

## QBH対応リセプタクル製品一覧

販売	型式	マウントタイプ	マウント仕様	配線状態	マウント材質	取付側	コヒーレント対応型番
-	QBHR(本体)	-	-	フリー	(ステンレス)	In/Out	-
標準品	QBHR-8S-A	A	-	内部ショート	ステンレス	Out	1-9416X02
標準品	QBHR-8C-A		-	電気線2本	ステンレス		1-9416X01
特注対応	QBHR-8S-A-AL		-	内部ショート	アルミニウム		-
特注対応	QBHR-8C-A-AL		-	電気線2本	アルミニウム		-
標準品	QBHR-8C-B	B	-	電気線2本	ステンレス	In	1-9308X01
特注対応	QBHR-8C-B-AL		-	電気線2本	アルミニウム		-
標準品	QBHR-8S-C	C	-	内部ショート	ステンレス	Out	1-9087X02
標準品	QBHR-8C-C		-	電気線2本	ステンレス		1-9087X01
特注対応	QBHR-8S-CH	CH	電気線横溝	内部ショート	ステンレス		-
特注対応	QBHR-8C-CH			電気線2本	ステンレス		-
特注対応	QBHR-8S-CN	CN	電気線穴無し	内部ショート	ステンレス	-	
標準品	QBHR-8L	D1/D2	-	サーモスタット内臓	アルミニウム	Out	1-9398X01
標準品	QBHR-8M	E	-	サーモスタット内臓	アルミニウム	Out	2-9626X01

・各種1台から購入可能    ・ロット価格対応

## お問い合わせ

カナレ電気株式会社 DF事業推進室

045-470-5512 吉森 naoki-yoshimori@canare.co.jp  
090-4114-8363 中村 tetsuji-nakamura@canare.co.jp